


**COMP** **ТЕК**

**Yealink**

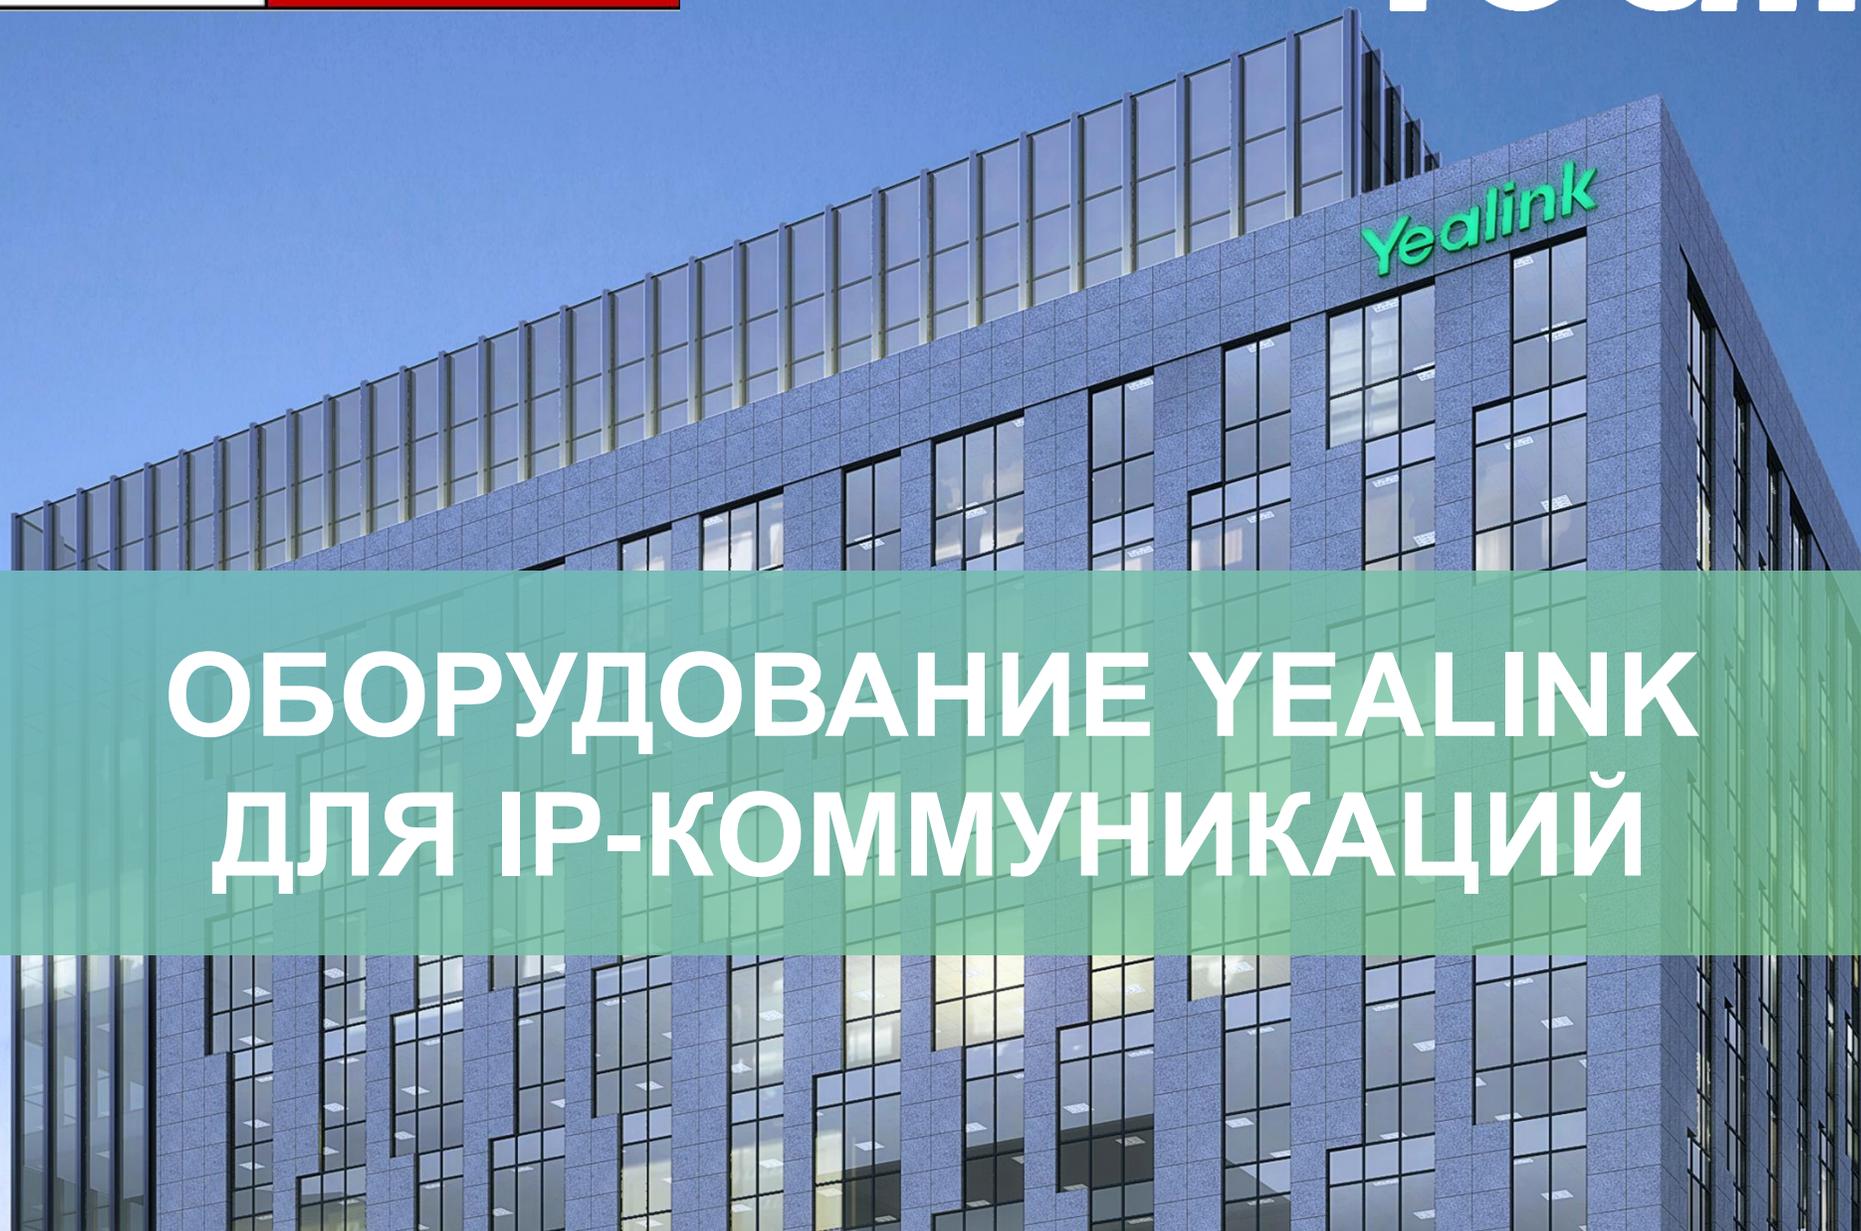

**ОБОРУДОВАНИЕ YEALINK  
ДЛЯ IP-КОММУНИКАЦИЙ**

## О компании

- Дистрибьютор телекоммуникационного и ИТ оборудования
- На рынке с 1989 года, находимся в Москве, офис у м. Румянцево
- Специализируемся на VAD дистрибьюции
- Техническая поддержка: сайт <https://comptek.ru/support/>, инженерный отдел, лаборатории...
- Обучение: собственный учебный центр <https://comptek.ru/learning/>
- Двухуровневая модель – не конкурируем со своими партнёрами

## Новость

- КомпТек – дистрибьютор Yealink!



# 01. YEALINK

Основан

**2001**

Стал публичной  
компанией

**2017**

Сотрудников

**1000+**

R&D  
инженеров

**50%+**

R&D инвестиции

**14M+**  
USD

Стран и регионов

**140+**


Доля рынка  
настольных SIP  
телефонов

**№1**

Удовлетворённость  
клиентов

**№1**


## №1 ДОЛЯ РЫНКА

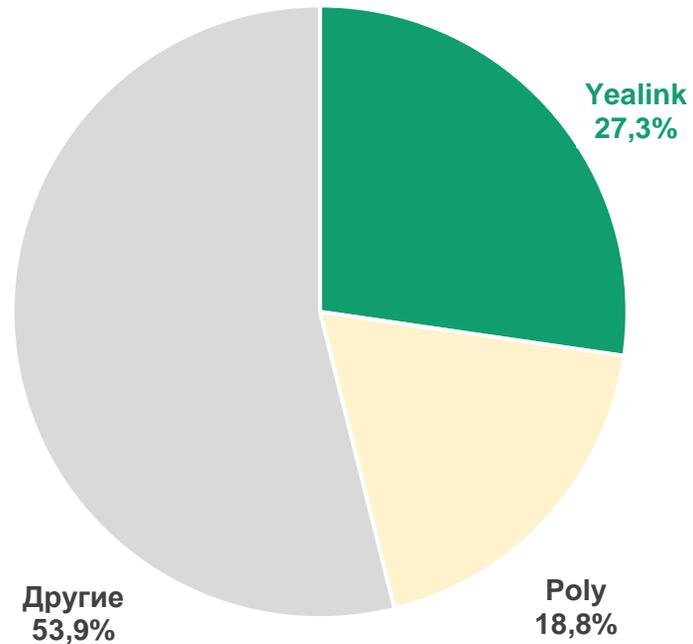

Доля рынка настольных SIP телефонов за 2018 год (по количеству, мировой рынок)

Источник: Frost & Sullivan

## СТАБИЛЬНЫЙ И БЫСТРЫЙ РОСТ

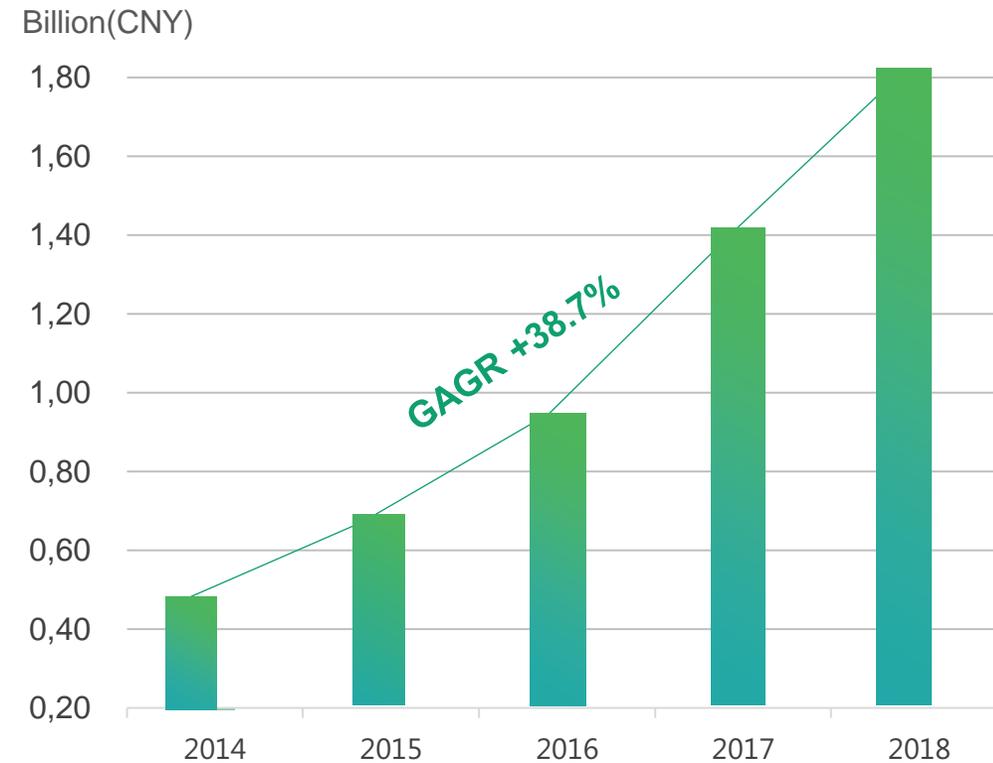

Источник: Company Financial Report, июнь 2019



***“Frost & Sullivan research confirms that Yealink’s leadership position in the IP and SIP desktop phone market is proven by its effective growth strategy, sustainable above-market growth, price/performance value, excellent customer service experience and strong brand equity. Yealink is well positioned to leverage its strength for further success in the enterprise IP desktop phone market.”***

**—by Frost and Sullivan**



***“In one of the most essential customer satisfaction measurements, called Recommend-To-A-Friend, Yealink beat out every vendor, with 99% of Yealink customers saying they would recommend Yealink to a friend. Not surprisingly, Yealink achieved both Top 10 Leader, and Best-Of-The-Best status in the study.”***

**— a report of 2018 Small Business Market  
VoIP Phones Customer Satisfaction  
by Eastern Management Group**

**110+**

Торговых партнёров

**110+**

Операторов связи

**80+**

Технологических партнёров

## Telco Partners

**8x8**



**RingCentral**



**Vonage**

**verizon**

## Platform Partners

**3CX**



**metaswitch**



**SWYX**



Подробная информация на сайте: <https://www.yealink.com/partner.html>

## Исследования и разработки




Центры исследований и разработок

- В городах Сямынь, Ханчжоу и Шэньчжэнь



Акустическая лаборатория

- Более **150** ключевых технологических патентов

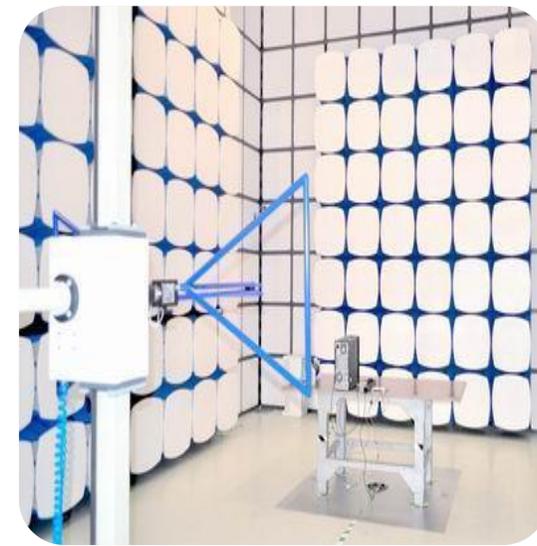

Лаборатория электромагнитной совместимости

- Камера с коэффициентом отражений **<0.3%**

## Настольные IP телефоны

Голосовая и видеосвязь



T5 Серия



T4 Серия



T2 Серия

## Конференц-телефоны

HD аудиоконференции



CP960-CPW90  
Средние и большие  
переговорные



CP920-CPN10  
Малые и средние  
переговорные



CP930W-BASE  
Беспроводные решения

## DECT IP телефоны

Беспроводная связь



Мульти сотовая DECT система



Переносные DECT трубки



DECT конференц-телефон

# Единое решение — настольные телефоны

Yealink

## Переговорная

CP960-WM CP930W CP920



## Руководство

T58A with camera

VP59



## Офис

T5W серия



## Общественное пространство

T5 серия



## Стойка секретаря

T58A with camera

T57W



COMPTEK

# Единое решение — DECT телефоны

Yealink

Беспроводной конференц-телефон

CP930W



Настольный DECT телефон

W41P



Переносные DECT телефоны (трубки)

W60P

W53P



Мульти сотовая DECT система  
Бесшовный роуминг & handover



W80B



Автосалоны



Крупные магазины




Гостиницы



Склады

COMPTEK

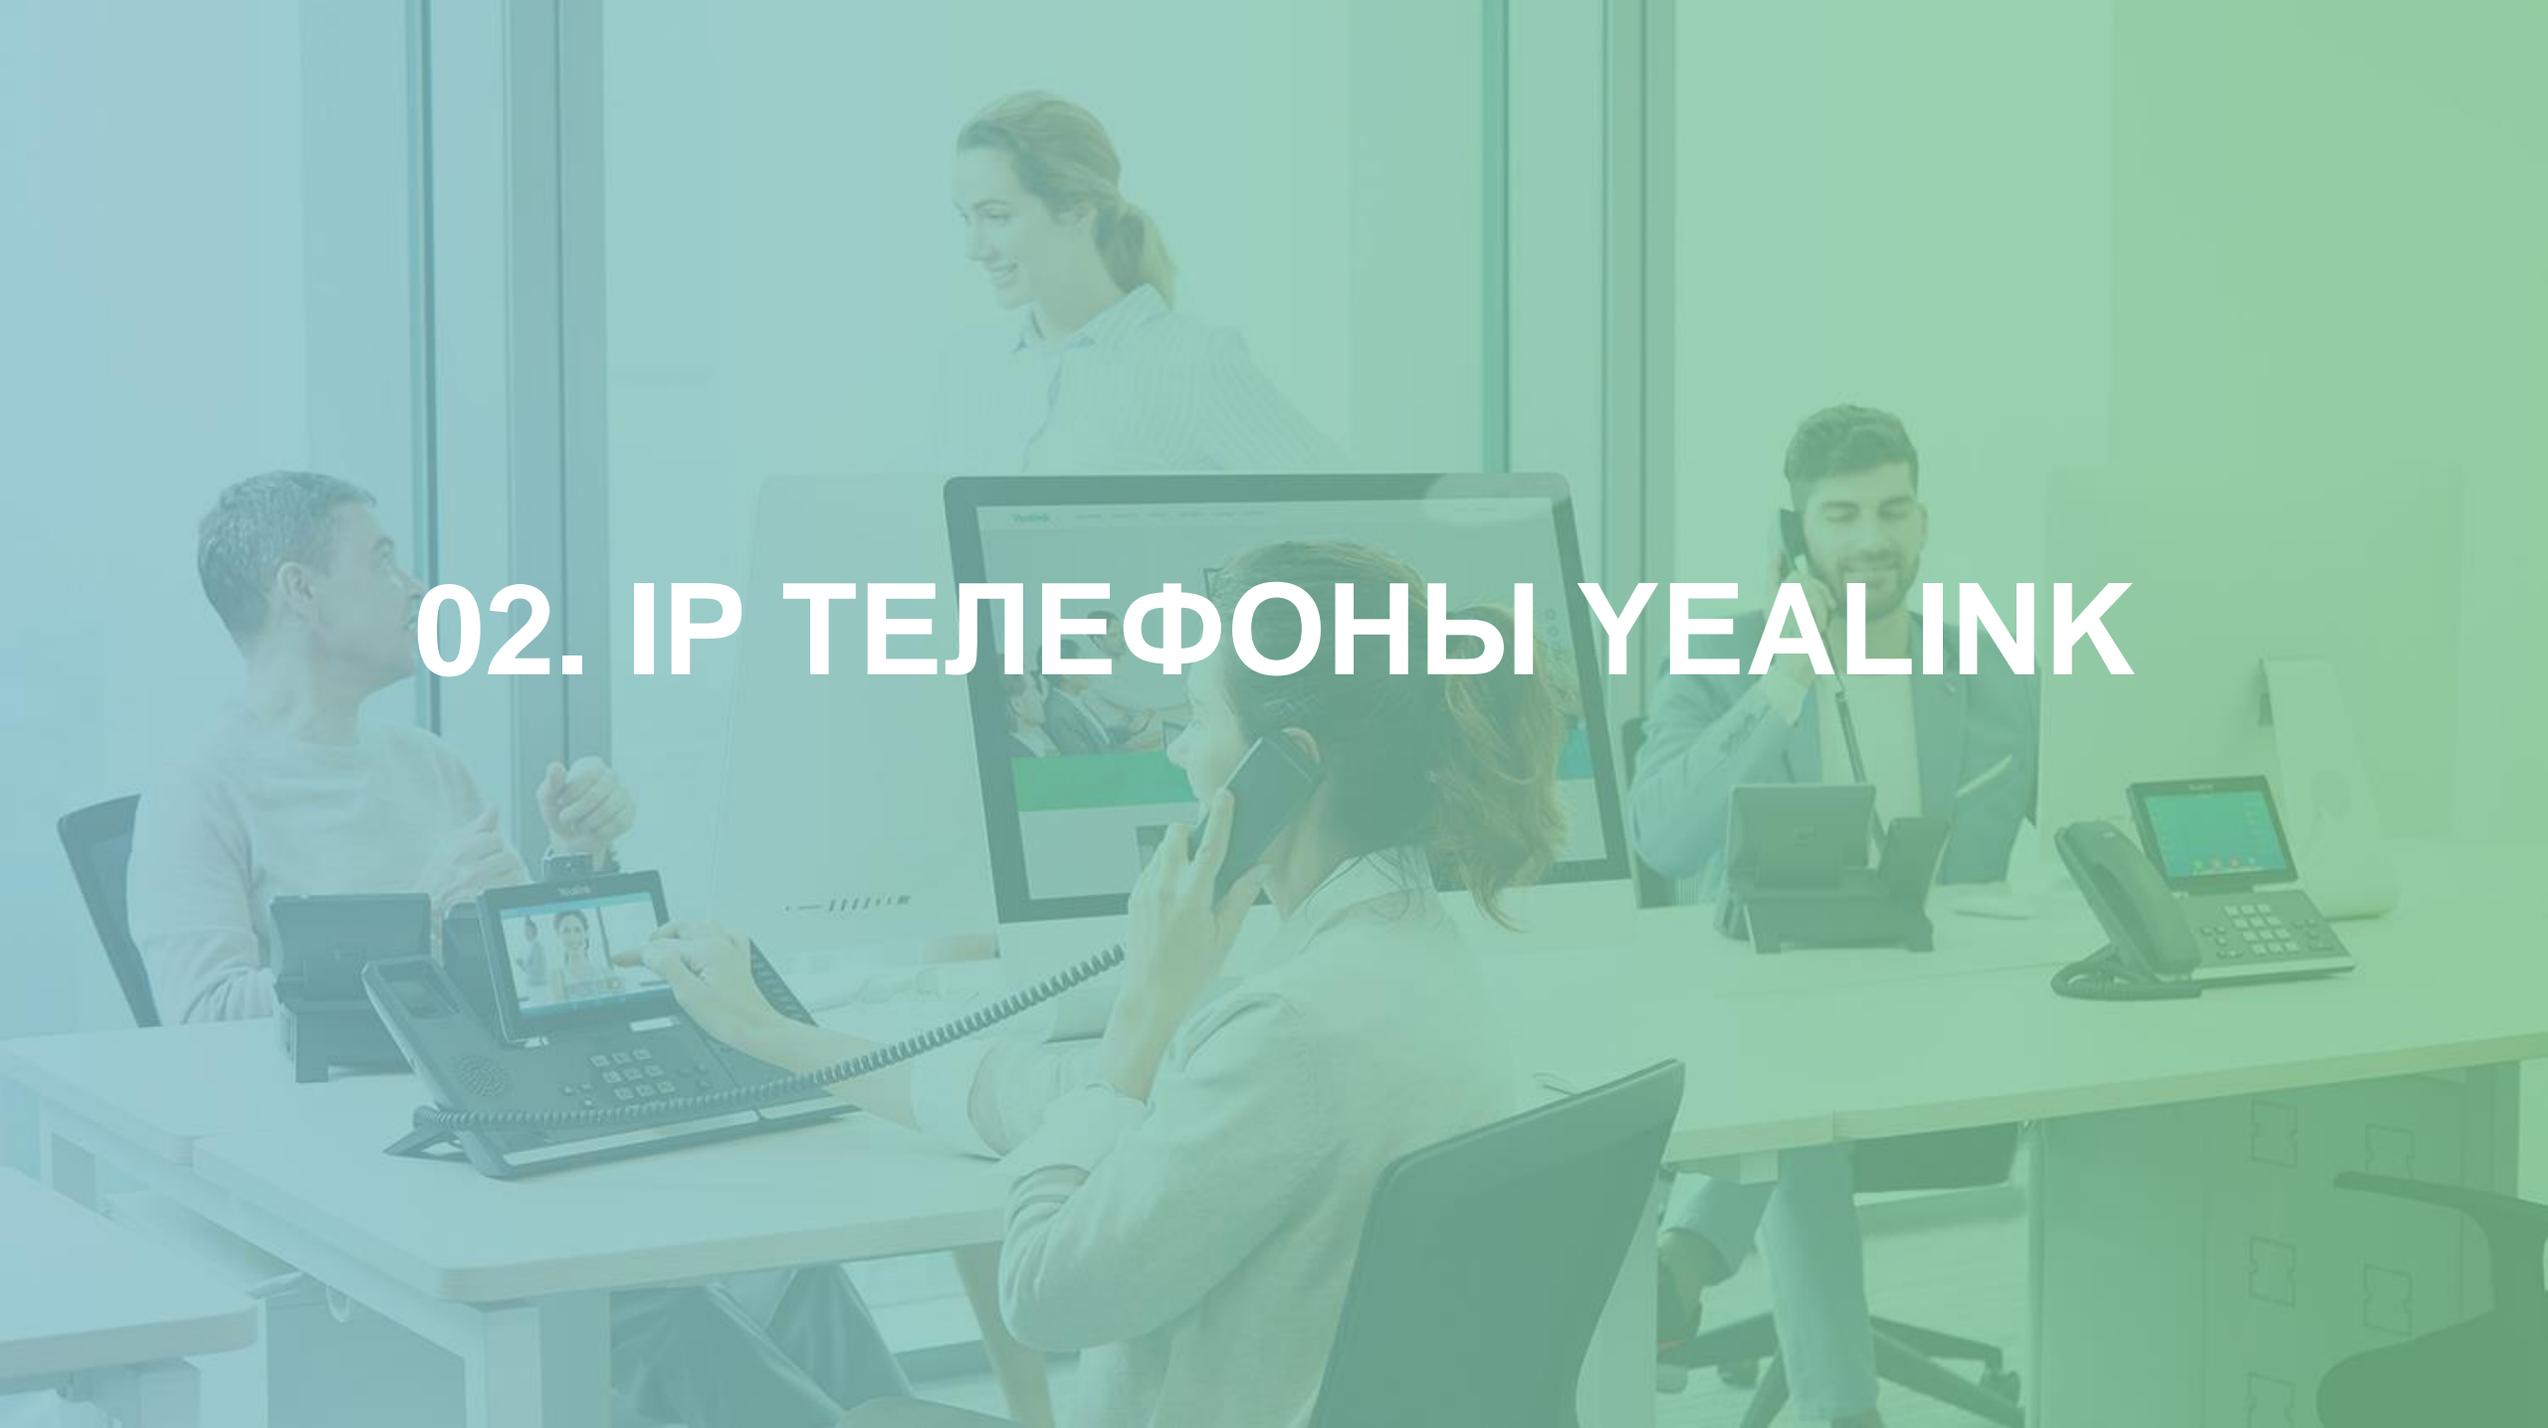A call center office with several employees. In the foreground, a woman is talking on a mobile phone while looking at a computer monitor. To her left, a man is also on a mobile phone. In the background, another woman is standing and talking to a man who is on a mobile phone. The office is equipped with large computer monitors and IP telephones. The entire image has a light green overlay.

## 02. IP ТЕЛЕФОНЫ YEALINK



## Телефоны Yealink серии T5

## Флагманский Android видеотелефон



## Премиальные Android телефоны



## Премиальные телефоны






При подключении к T53, T53W,  
EXP50 автоматически переключается в ч/б стиль



При подключении к T54W/T57W/T56A/T58A/T58A with  
camera, EXP50 работает в полноцветном стиле

Примечание: видеотелефон VP59 не поддерживает модули расширения

## 5 КЛЮЧЕВЫХ особенностей

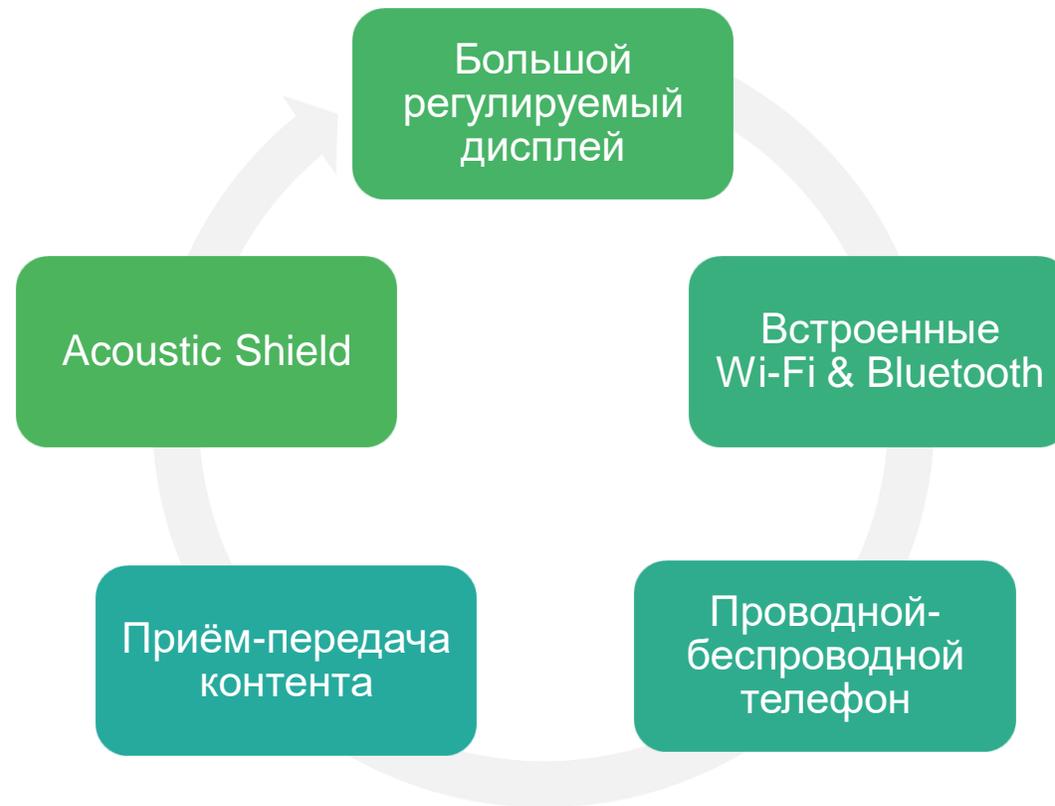



Регулируется в диапазоне углов наклона **от 40 до 90 градусов**, позволяя подобрать удобное положение для работы в самых разных условиях



## VS



- Требуется свободный USB порт на телефоне для Wi-Fi/Bluetooth адаптер
- Wi-Fi/Bluetooth адаптер стоит денег
- Адаптер легко теряются

- USB порт остаётся свободным
- Не требуется тратить деньги на адаптер
- Более надёжно, чем Wi-Fi адаптер
- Нельзя потерять
- Телефоны T58A/T58A with camera/VP59 могут работать как точка доступа Wi-Fi
- Телефоны серии T5, кроме T53, могут передавать сеть из Wi-Fi в Ethernet

Примечание: телефон T53 не оснащен встроенными модулями Wi-Fi/Bluetooth


Телефоны Yealink серии T5 могут работать как базовые станции DECT

- Требуется установить адаптер Yealink DD10K в USB порт телефона
- Подключение до 4 Yealink DECT трубок (в будущем планируется расширить до 8 DECT трубок на один телефон Yealink серии T5)
- Поддерживает до 4 одновременных разговоров



**Clone Mode (T5W – Master и трубка – Slave):** поддерживает бесшовное переключение между настольным телефоном и DECT трубкой (без разрыва соединения)

- Когда телефон семейства T5 работает в clone mode как master, только 1 DECT трубка может быть зарегистрирована на этом телефоне и работать как slave
- Slave трубка делит разговоры и телефонные книги с master телефоном
- Разговор можно переключать между master телефоном и slave трубкой

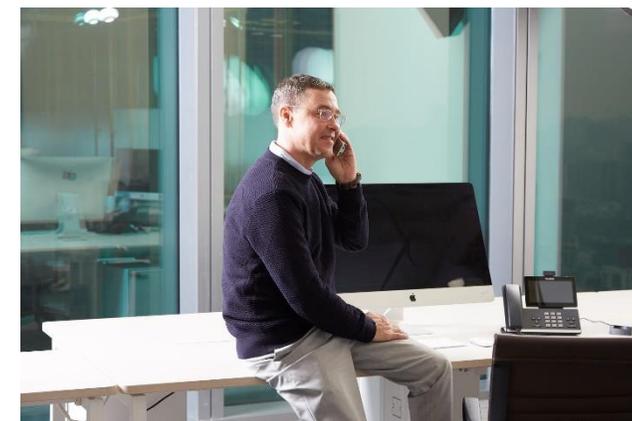



- Использует данные с нескольких микрофонов для создания виртуального «экрана» между говорящим и внешними источниками шума
- Отсекает звуки из-за «экрана», позволяя удалённой стороне слышать вас ясно, без посторонних шумов
- Особенно полезно в зашумлённом помещении, например в центре обработки вызовов или на заводе



Call center



Завод



Биржа



- Телефоны Yealink семейства T5 позволяют передавать контент с ПК при совместном использовании с приложением Yealink VC Desktop. В процессе разговора, выберите Content Sharing в приложении Yealink VC Desktop, и удалённая сторона увидит ваш контент на своём компьютере.
- Специальный сервер не требуется.


Модель	SIP-T53W	SIP-T54W	SIP-T57W
			
Операционная система	на базе Linux		
ЖК дисплей	3.7" 360x160 графический	4.3" 480x272 цветной	7" 800x480 цветной сенсорный
Регулировка дисплея	√		
Аппаратных клавиш линий	8	10	0
Программируемые на клавишах линий функции	до 21 (3 страницы по 7 клавиш)	до 27 (3 страницы по 9 клавиш)	29 клавиш на сенсорном экране
USB порт (2.0 совместимый)	1		
Ethernet порт	2 порта Gigabit Ethernet		
Модуль расширения	до 3 модулей Yealink EXP50		
Wideband Codec	G.722, Opus		
Narrowband Codecs	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC		
НАС трубка	√		
Acoustic Shield	√		
PoE	√		
Bluetooth	встроенный Bluetooth 4.2		
Wi-Fi	встроенный двухдиапазонный Wi-Fi (2.4GHz и 5GHz)		
Настольная подставка	√		
Настенный крепёж	√		
Проводной-беспроводной телефон	√ (с использованием адаптера DD10K)		
Приём-передача контента	√		
SIP аккаунты	12	16	16
Конференция	до 5 участников	до 10 участников, из них до 2 видео участников	

Модель	T58A / T58A with Camera	VP59
Операционная система	Android 5.1	Android 7.1
ЖК дисплей	7" 1024X600 цветной сенсорный	8" 1280x800 цветной сенсорный
Регулировка дисплея		√
Аппаратных клавиш линий		0
Программируемые на клавишах линий функции		27 клавиш на сенсорном экране
USB порт (2.0 совместимый)		2
Ethernet порт		2 порта Gigabit Ethernet
Модуль расширения	до 3 модулей Yealink EXP50	x
Wideband кодеки		G.722, Opus
Narrowband кодеки		G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
PoE		√
Bluetooth и Wi-Fi		встроены
Настенный крепёж	√	x
Проводной-беспроводной телефон		√ (с использованием адаптера DD10K)
Приём-передача контента		√
SIP аккаунты		16
Конференция		до 10 участников, из них до 2 видео участников
Видеокодеки	H.264 High Profile, H.264, VP8	H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8
Качество видео	720p@30fps	1080p@30fps
Выход HDMI	x	√
Подключение к аналоговым линиям		√ (используя Yealink CPN10)

- Телефоны серии T4S остаются на рынке
- Серия T5W – обновление серии T4S

Поддерживают модуль расширения EXP40 с монохромным графическим дисплеем

Не поддерживают EXP40

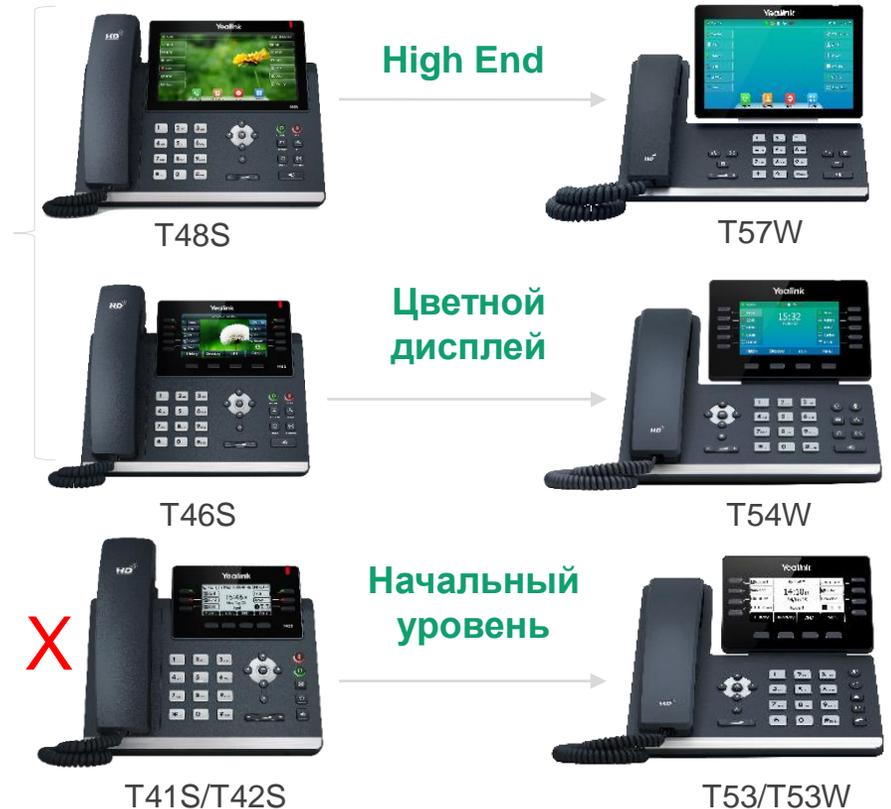

Поддерживают модуль расширения EXP50 с цветным графическим дисплеем



T48S

- 7" 800x480 цветной сенсорный дисплей
- 29 экранных программируемых клавиш для быстрого набора и BLF
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/записи разговоров
- Поддерживает модуль расширения EXP40



T42S/T41S

- 2.7" 192x64 графический дисплей с подсветкой
- 6 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 15 клавиш – 3 страницы по 5 клавиш)
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/записи разговоров
- Не поддерживает модуль расширения



T46S

- 4.3" 480x272 цветной дисплей
- 10 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 27 клавиш – 3 страницы по 9 клавиш)
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/записи разговоров
- Поддерживает модуль расширения EXP40



T40G/T40P

- 2.3" 132x64 графический дисплей с подсветкой
- 3 программируемые клавиши со светодиодными индикаторами
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/ записи разговоров
- T40P – без Gigabit Ethernet
- Не поддерживает модуль расширения



T48U

- 7" 800x480 цветной сенсорный дисплей
- 29 экранных программируемых клавиш для быстрого набора и BLF
- 2 USB порта для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/модуля расширения/ записи разговоров



T43U

- 3.7" 360x160 графический дисплей с подсветкой
- 8 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 21 клавиши – 3 страницы по 7 клавиш)
- 2 USB порта для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/модуля расширения/ записи разговоров



T46U

- 4.3" 480x272 цветной дисплей
- 10 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 27 клавиш – 3 страницы по 9 клавиш)
- 2 USB порта для Bluetooth/Wi-Fi/ гарнитуры/модуля расширения/ записи разговоров



EXP43

- 4.3" 272x480 цветной экран
- 20 физических клавиш с двухцветной индикацией
- 3 выделенные клавиши для переключения страниц
- До 3 модулей в цепочку
- 2 USB порта для телефона/ модуля расширения/ Bluetooth/Wi-Fi/гарнитуры/ записи разговоров

# Телефоны Yealink серии T2

# Yealink



T29G

- 4.3" 480x272 цветной дисплей
- 10 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 27 клавиш – 3 страницы по 9 клавиш)
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/записи разговоров
- Поддерживает модуль расширения EXP20



T23G

- 2.8" 132x64 графический дисплей с подсветкой
- 3 программируемые клавиши со светодиодными индикаторами
- Не поддерживает модуль расширения



T27G

- 3.66" 240x120 графический дисплей с подсветкой
- 8 программируемых клавиш со светодиодными индикаторами (программируется до 21 клавиш – 3 страницы по 7 клавиш)
- USB порт для Bluetooth/Wi-Fi/записи разговоров
- Поддерживает модуль расширения EXP20



T21P E2  
T21 E2

- 2.3" 132x64 графический дисплей с подсветкой
- 2 программируемые клавиши со светодиодными индикаторами
- Не поддерживает модуль расширения
- Без Gigabit Ethernet
- T21 E2 – без PoE

# Телефон Yealink T19P E2 / T19 E2

Yealink

- 2.3" 132x64 графический дисплей
- Один SIP аккаунт
- Трёхсторонняя конференция
- Возможность подключения гарнитуры (RJ-9)
- Два 10/100Mbps Ethernet порта
- PoE (только для T19P E2)
- Поддержка кодека Opus
- Возможность настенного крепления
- IPv6



ЖК дисплей	2.3" 132x64 графический	2.3" 132x64 графический с подсветкой	2.3" 132x64 / 2.8" 132x64 графический с подсветкой	3.7" 360x160 / 3.66" 240x120 / 2.7" 192x64 графический с подсветкой	4.3" 480x272 цветной	7" 800x480 цветной сенсорный	7" 1024X600 цветной сенсорный	8" 1280x800 цветной сенсорный
Аппаратных клавиш линий	0	2	3	6/8	10	0	0	0
Программируемые на клавишах линий функции	0	2	3	до 15/21 3 страницы по 5/7 клавиш	до 27 3 страницы по 9 клавиш	29 клавиш на сенсорном экране	27 клавиш на сенсорном экране	27 клавиш на сенсорном экране
Операционная система	на базе Linux						Android	
T5 серия				T53 / T53W	T54W	T57W	T58A / T58A with camera	VP59
T4 серия			T40G / T40P	T43U / T42S / T41S	T46U / T46S	T48U / T48S		
T2 серия	T19P E2 / T19 E2	T21P E2 / T21 E2	T23G	T27G	T29G			



## Конференц-телефоны Yealink



## CP920 / CP920-PSTN Малые и средние переговорные

- 3.1" графический ЖК-дисплей с подсветкой
- Сенсорная клавиатура
- Поддерживает подключение к аналоговым линиям через CPN10 (до 2 аналоговых линий)



## CP960 / CP960-WirelessMic Средние и большие переговорные

- Операционная система Android
- 5" цветной сенсорный дисплей
- Поддерживает беспроводные микрофоны Yealink CPW90
- Может образовывать единую систему из 4 устройств (звезда: центр + 3 луча)




## CP930W / CP930W-Base DECT конференц-телефон Малые-средние переговорные

- **Беспроводная CAT-iq2.0 DECT технология**
- Работает от аккумулятора  
время разговора – до 24 часов,  
время зарядки – менее 4 часов
- Не требует подключения к Ethernet и электросети

- 3 встроенных микрофона захватывают звук в круге радиусом 6 метров
- Можно увеличить зону захвата до 20 метров используя DECT микрофоны Yealink CPW90 совместно с конференц-телефоном CP960



## Запатентованная Yealink технология Smart Noise Proof

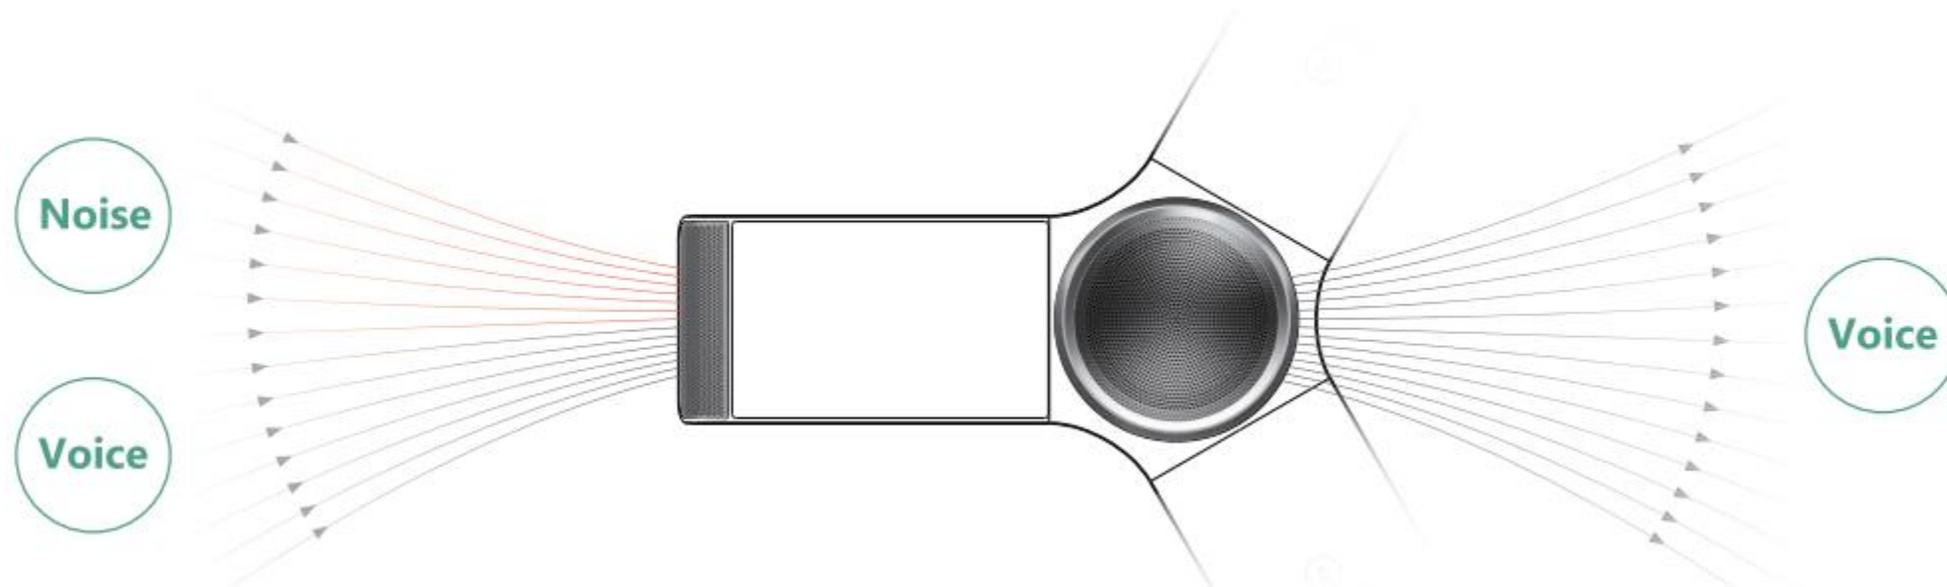

- Автоматическое подавление посторонних звуков и шумов (например, звуков клавиатуры, перелистывания страниц и т.п.), со стороны говорящего абонента
- Автоматическое отключение звука от молчащих участников конференции, пока они не заговорят



CP960  
5" цветной  
сенсорный дисплей



CP920 / CP930W  
сенсорная  
клавиатура


Создать конференцию



Добавить участника в конференцию




Распознать говорящего участника

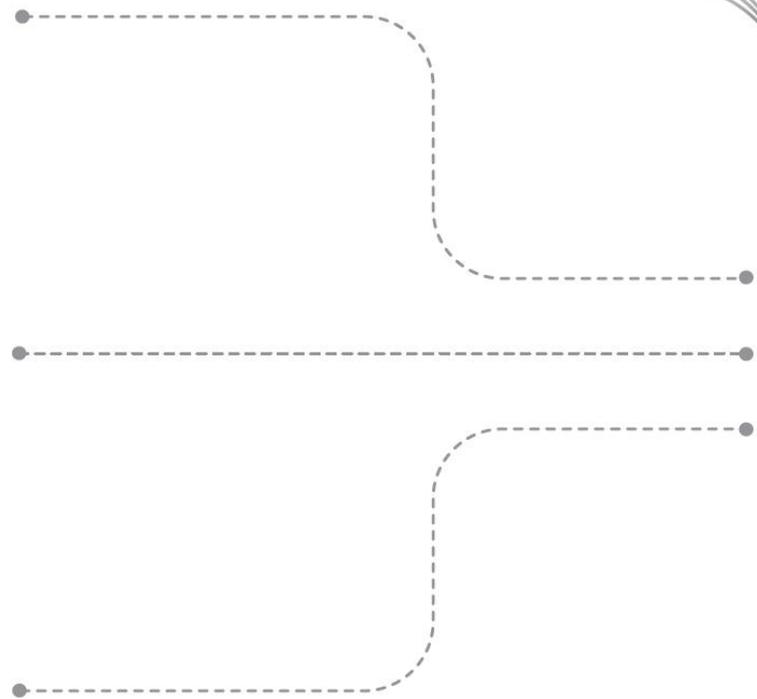




Bluetooth

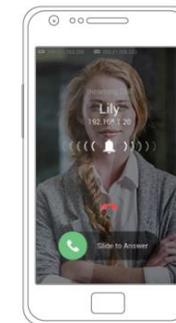

SIP



USB

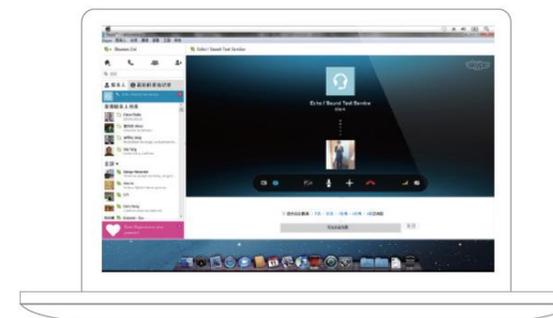

Модель	CP960 / CP960-WirelessMic	CP920 / CP920-PSTN	CP930W / CP930W-Base
			
Применение	Средние и крупные переговорные, до 20 человек	Малые и средние переговорные, до 15 человек	Малые и средние переговорные, беспроводная среда, до 15 человек
Операционная система	Android	Linux	RTK-E
ЖК-дисплей	5" 720x1280 цветной сенсорный	3.1" 248x120 графический	3.1" 248x120 графический
Сенсорная клавиатура	X	√	√
Конференция	5 участников	5 участников	5 участников
Ethernet порт	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps (на базе W60B)
PoE	√	√	√ (на базе W60B)
Wi-Fi	√	√	X
Bluetooth	√	√	√
Аккумулятор	X	X	Li-ion, 3.6V 7800mAh
Время разговора / время ожидания	X	X	24 ч / 360 ч
Беспроводные DECT микрофоны	2 (опция, входят в CP960-WirelessMic)	X	X
Звездобразная конфигурация	√	X	X
Подключение к аналоговым линиям	√ (используя Yealink CPN10)	√ (используя Yealink CPN10)	X
3.5 mm Jack	1	X	X
USB порт (2.0 совместимый)	2	1	0
USB 2.0 Micro-B порт	1	0	1 (Подключение к ПК)



## CP900

До 6 человек

Зона захвата звука – круг радиусом 2 м



## CP700

1-3 человека

Зона захвата звука – круг радиусом 1,5 м

## Высокое качество звука

- Всенаправленные микрофоны
- Полнодуплексный режим
- Эхоподавление, шумоподавление, цифровая обработка звука

## Особенности CP900

- Массив из 6 встроенных микрофонов с технологией формирования луча позволяет захватывать звук с любого направления
- Поддерживает Noise Proof Technology

## Портативность

- Легкие
- Компактные
- Защитный чехол





## Простота подключения

Можно подключить CP900 или CP700 к 3 устройствам одновременно. Разговоры с 2 разных устройств могут быть объединены в один, если CP подключен через Bluetooth к одному устройству и по USB к другому устройству.



## Интуитивный пользовательский интерфейс

- Выделенные кнопки с понятными функциями и светодиодной индикацией
- Интеграция с Microsoft Teams используя выделенную кнопку Teams

Модель	USB Speakerphone C900	USB Speakerphone C700
		
Размеры	(Ø) 132.5 x (h) 35.5 мм.	(Ø) 120 x (h) 28 мм.
Вес	320 г.	220 г.
Подключения	USB 2.0 & Bluetooth 4.0	
Сенсорные клавиши	Power, Bluetooth, Call answer, Call hangup, Volume up, Volume down, Mute, Voice assistant/Teams	
Дальность беспроводной связи	30 метров (при использовании адаптера BT50)	
Микрофоны	6 микрофонов	2 микрофона
Зона захвата звука	Круг радиусом 2 метра	Круг радиусом 1,5 метра
Тип батареи	Lithium Polymer	
Ёмкость батареи	2450mAh	1420mAh
Максимальный ток зарядки	1.7A	1.4A
Зарядка	5В / 1А, время зарядки 3 часа	5В / 500мА, время зарядки 3 часа
Время разговора	12 часов	9 часов
Время ожидания	450 дней, переход в режим ожидания через 30 мин.	360 дней, переход в режим ожидания через 30 мин.
Wideband Audio/HD Voice		√
Audio duplex		√
Noise suppression (NS)		√
Digital Signal Processing (DSP)		√
Acoustic echo cancellation (AEC)		√

## Yealink DECT



Односотовое DECT решение



Мультисотовое DECT решение

- Поддерживает до 8 трубок, 8 SIP аккаунтов и 8 одновременных разговоров
- Совместима со всеми DECT аппаратами Yealink (T41S+DD10K, W53H, W56H, CP930W)
- Зона покрытия:
  - 20-50 м. в помещении, 300 м. на улице
  - расширяется используя ретрансляторы Yealink RT30 (до 6 штук на одну базовую станцию)



Модель	W60P (W56H + W60B)	W53P (W53H + W60B)	W41P (T41S + DD10K + W60B)	CP930W-Base (CP930W + W60B)
Тип устройства	DECT телефон премиум уровня	DECT телефон среднего уровня	Настольный DECT телефон	DECT конференц-телефон
ЖК дисплей	2.4" 240x320 цветной	1.8" 128x160 цветной	2.7" 192x64 графический	3.1" 248x120 графический
Размеры	175mm x 53mm x 20.3mm	150mm x 48.4mm x 25mm	212mm x 189mm x 175mm	307.8mm x 298.5mm x 66.9mm
Время ожидания	400 часов	200 часов	x	360 часов
Время разговора	30 часов	18 часов	x	24 часа
Тип аккумулятора	Lithium	Lithium	x	Lithium
Быстрая зарядка	√	√	-	√
Разъём для подключения гарнитуры	3.5 mm	3.5 mm	RJ9/EHS	x
Зона покрытия	20-50 метров в помещении / 300 метров на улице			
Устройств на базовую станцию	до 8 устройств			
SIP аккаунтов	8			
Одновременных разговоров	8			
Ретранслятор	до 6 ретрансляторов RT30 на одну базу, до 2 ретрансляторов в цепочке			
Стандарт DECT	CAT-iq 2.0			
Конференция	3-х сторонняя	3-х сторонняя	3-х сторонняя	5-и сторонняя
Быстрый набор	√	√	√	x
Wideband кодеки	Opus, AMR-WB (Optional), G.722			
Narrowband кодеки	PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC			
Ethernet интерфейс	10/100M			
PoE	√			
Bluetooth	x	x	x	√
Настенное крепление	√			




Мультисотовая DECT система Yealink W80 состоит из DECT контроллера **W80DM** и базовой станции **W80B**

- до 30 базовых станций
- до 100 одновременных разговоров
- до 100 трубок
- до 100 SIP аккаунтов

Handover – переход из одной соты в другую без разрыва соединения




## 4 КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТИ

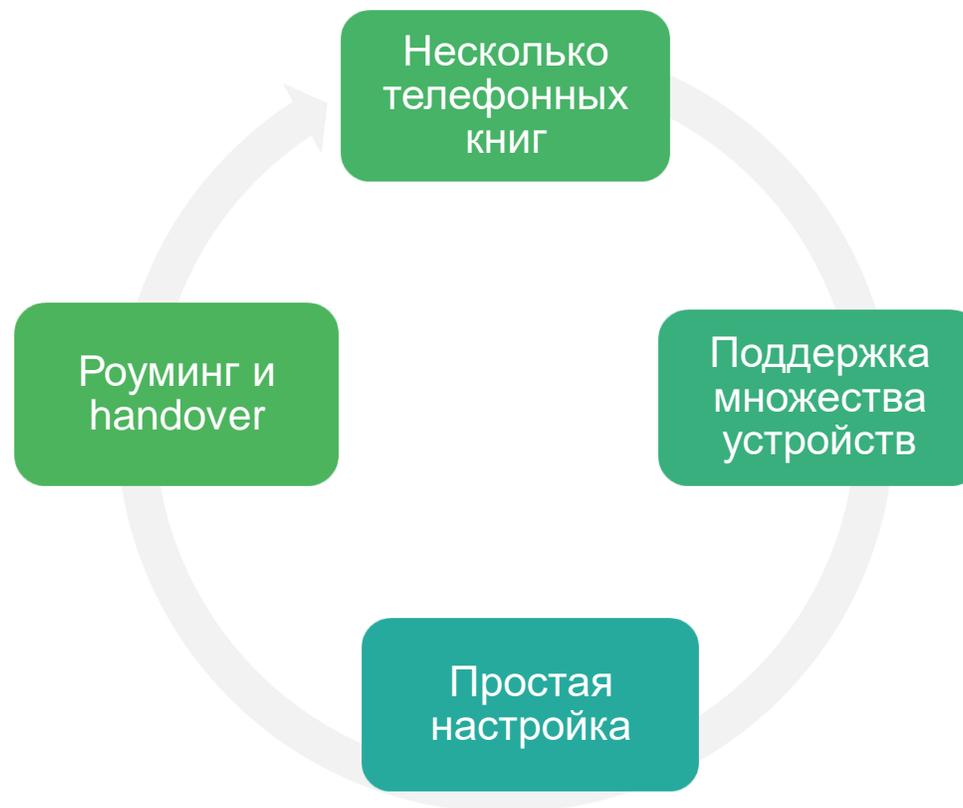



## Простая и быстрая установка и настройка

Набор для радио планирования Yealink DECT IP Multi-Cell Deployment Toolkit позволяет легко и быстро подобрать правильное расположение базовых станций

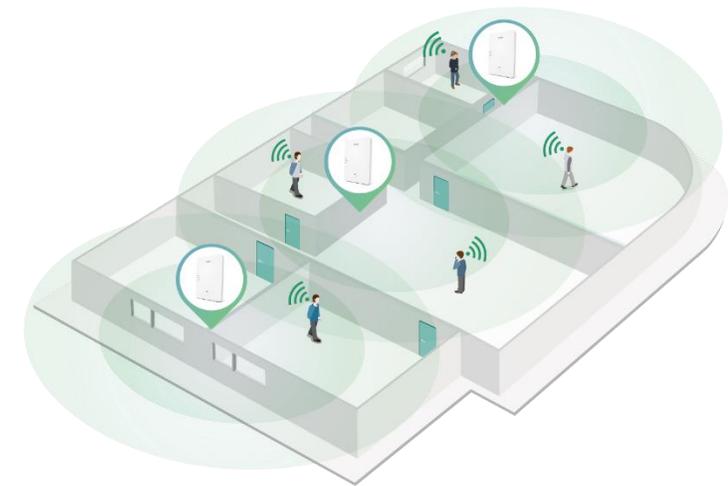

## Роуминг и handover

До 30 базовых станций и 100 трубок



## Множество устройств


До 30 базовых станций W80B

До 100 аппаратов со 100 одновременными разговорами

(W53H, W56H, CP930W и DD Phone (T41S+DD10K))

## Удобный доступ к нескольким телефонным книгам

Локальная и централизованная телефонные книги, LDAP и XML телефонные книги

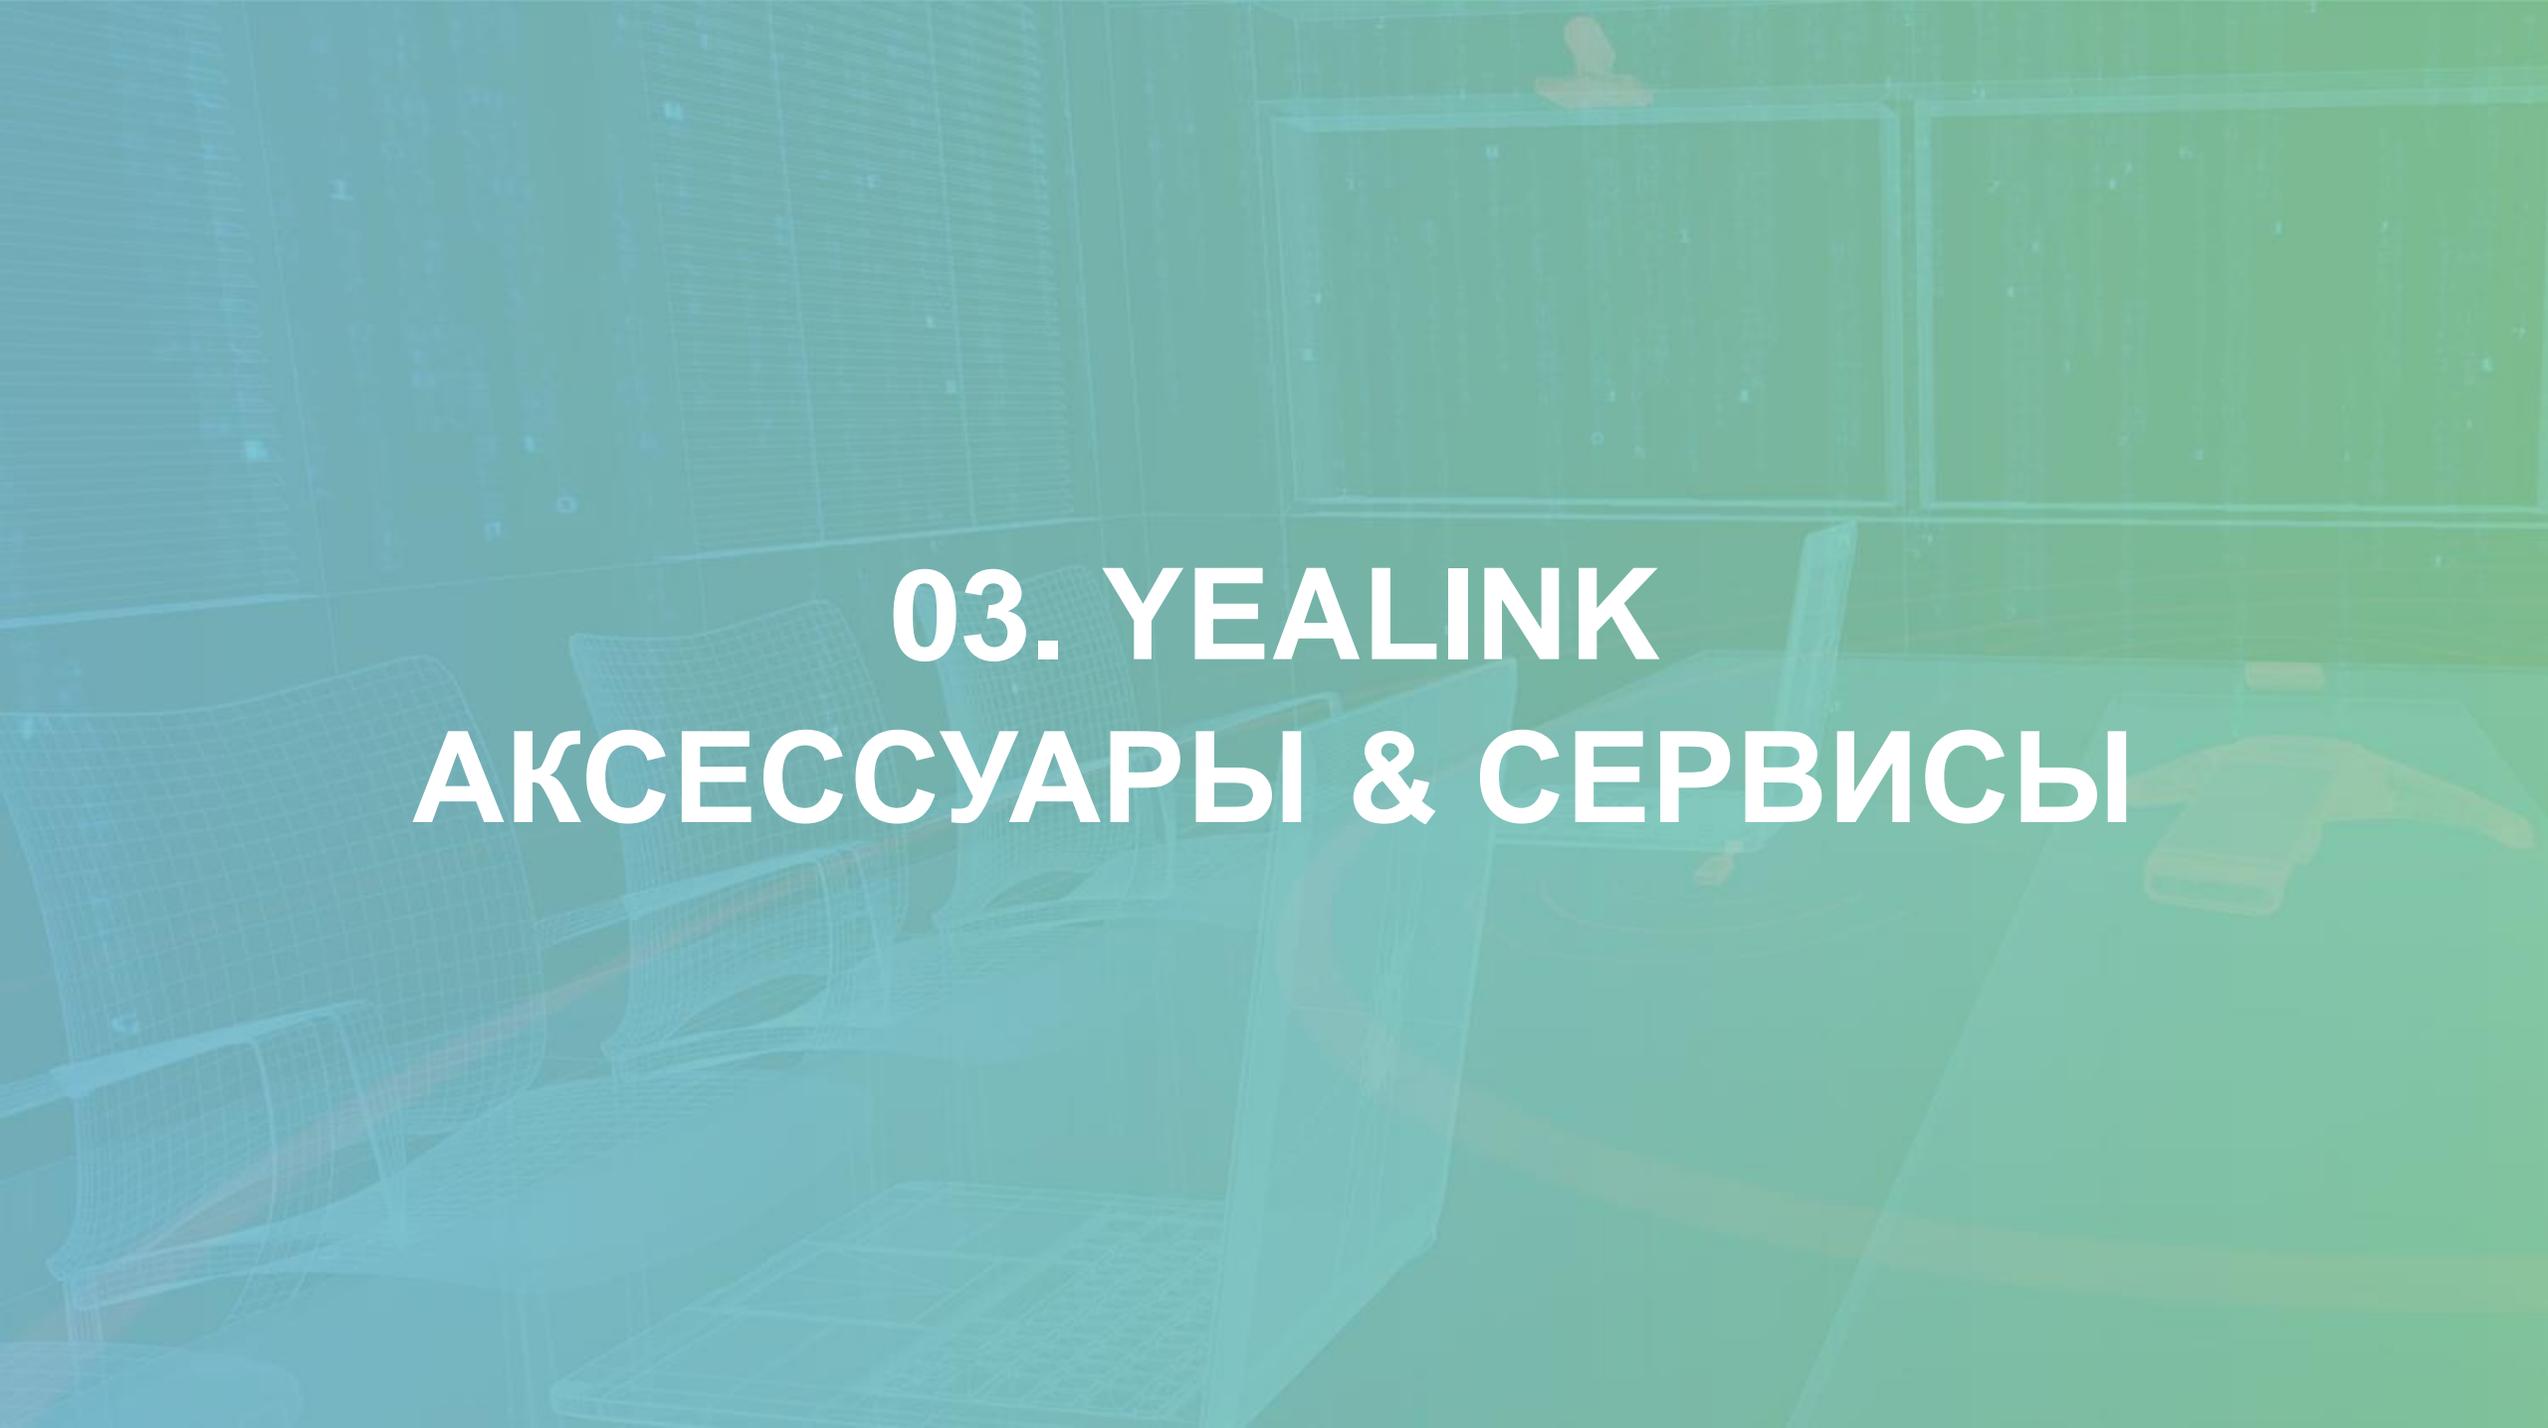

# 03. YEALINK АКСЕССУАРЫ & СЕРВИСЫ

## EXP20

Для T27G/T29G



- 160x320 графический ЖК дисплей
- 20 физических клавиш с двухцветной индикацией
- 2 страницы

## EXP40

Для T46S/T48S



- 160x320 графический ЖК дисплей
- 20 физических клавиш с двухцветной индикацией
- 2 выделенные клавиши для переключения страниц

## EXP50

Для T53/T53W/T54W/  
T56A/T57W/T58A



- 4.3" 272x480 цветной дисплей
- 20 физических клавиш с двухцветной индикацией
- 3 выделенные клавиши для переключения страниц

## YHS33

Гарнитура



- Эргономичный дизайн
- Небольшой вес
- Регулируемое гибкое оголовье
- Держатель микрофона с углом вращения 330 градусов
- Микрофон с шумоподавлением

## UH33

USB гарнитура



- Для T4S/T5
- USB и 3.5 мм jack для подключения к ПК, планшету, смартфону
- Встроенный светодиодный индикатор и предупредительный тон
- Простое управление звонком с модуля управления

## CAM50

Для T58A/  
T58A with camera



- 2 MP HD камера со шторкой
- 720p@30fps

## EHS36

Для T27G/T29G/  
T40P/T40G/T4S



- Адаптер для подключения беспроводных гарнитур Jabra, Plantronics, Sennheiser

## WF40

Для T27G/T29G/  
T4S/T4U/T53



- Wi-Fi адаптер IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz

## CPN10

Для CP920/  
CP960/T58A/  
T58A with camera



- Адаптер для подключения аналоговой линии
- Можно подключить 2 адаптера цепочкой

## EHS40

Для T58A/T5W/T53/  
T4S/T4U



- USB адаптер для подключения беспроводных гарнитур Jabra, Plantronics, Sennheiser

## WF50

Для T27G/T4S/T4U



- Двух диапазонный Wi-Fi адаптер IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz и 5 GHz

## BT41

Для T27G/T29G/  
T4S/T4U/T53



- Ответ и завершение разговора с беспроводной гарнитуры
- Bluetooth 4.1
- Зона действия – 10 метров

## RT30

Для W60B



- Ретранслятор DECT CAT-iq 2.0
- До 6 ретрансляторов на одну базовую станцию
- До 2 ретрансляторов в цепочке

## CPW90

Для CP960



- Беспроводные аккумуляторные DECT микрофоны
- Зона захвата звука – круг радиусом 3 метра
- Зона действия – 20 метров от CP960
- Время разговора – 19 часов, время ожидания – 11 дней
- Эхоподавление, кнопка mute

## DD10K

Для T41S/T42S/T53/T5W/VP59

- DECT адаптер с двумя режимами работы
- При установке в телефоны T41S/T42S превращает их в беспроводные DECT аппараты
- При установке в телефоны серии T5 работает как базовая станция, позволяет либо подключить до 4 DECT аппаратов как обычная базовая станция, либо подключить одну DECT трубку в Clone mode



## YDMP



## YEALINK DEVICE MANAGEMENT PLATFORM

<http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentDetailPage?documentId=243>



Управление устройствами



Статистика и аналитика



Настраиваемые группы



Графический интерфейс



Удалённая диагностика



Несколько администраторов




Расписание задач



Автоматизированное развёртывание

- Удалённая настройка, обновление ПО, диагностика и перезагрузка
- Выполнение задач как однократно, так и периодически по расписанию
- Приборная панель: тревоги (alarms), статистика и аналитика (в том числе в графическом виде)
- Простое развёртывание и удалённое управление

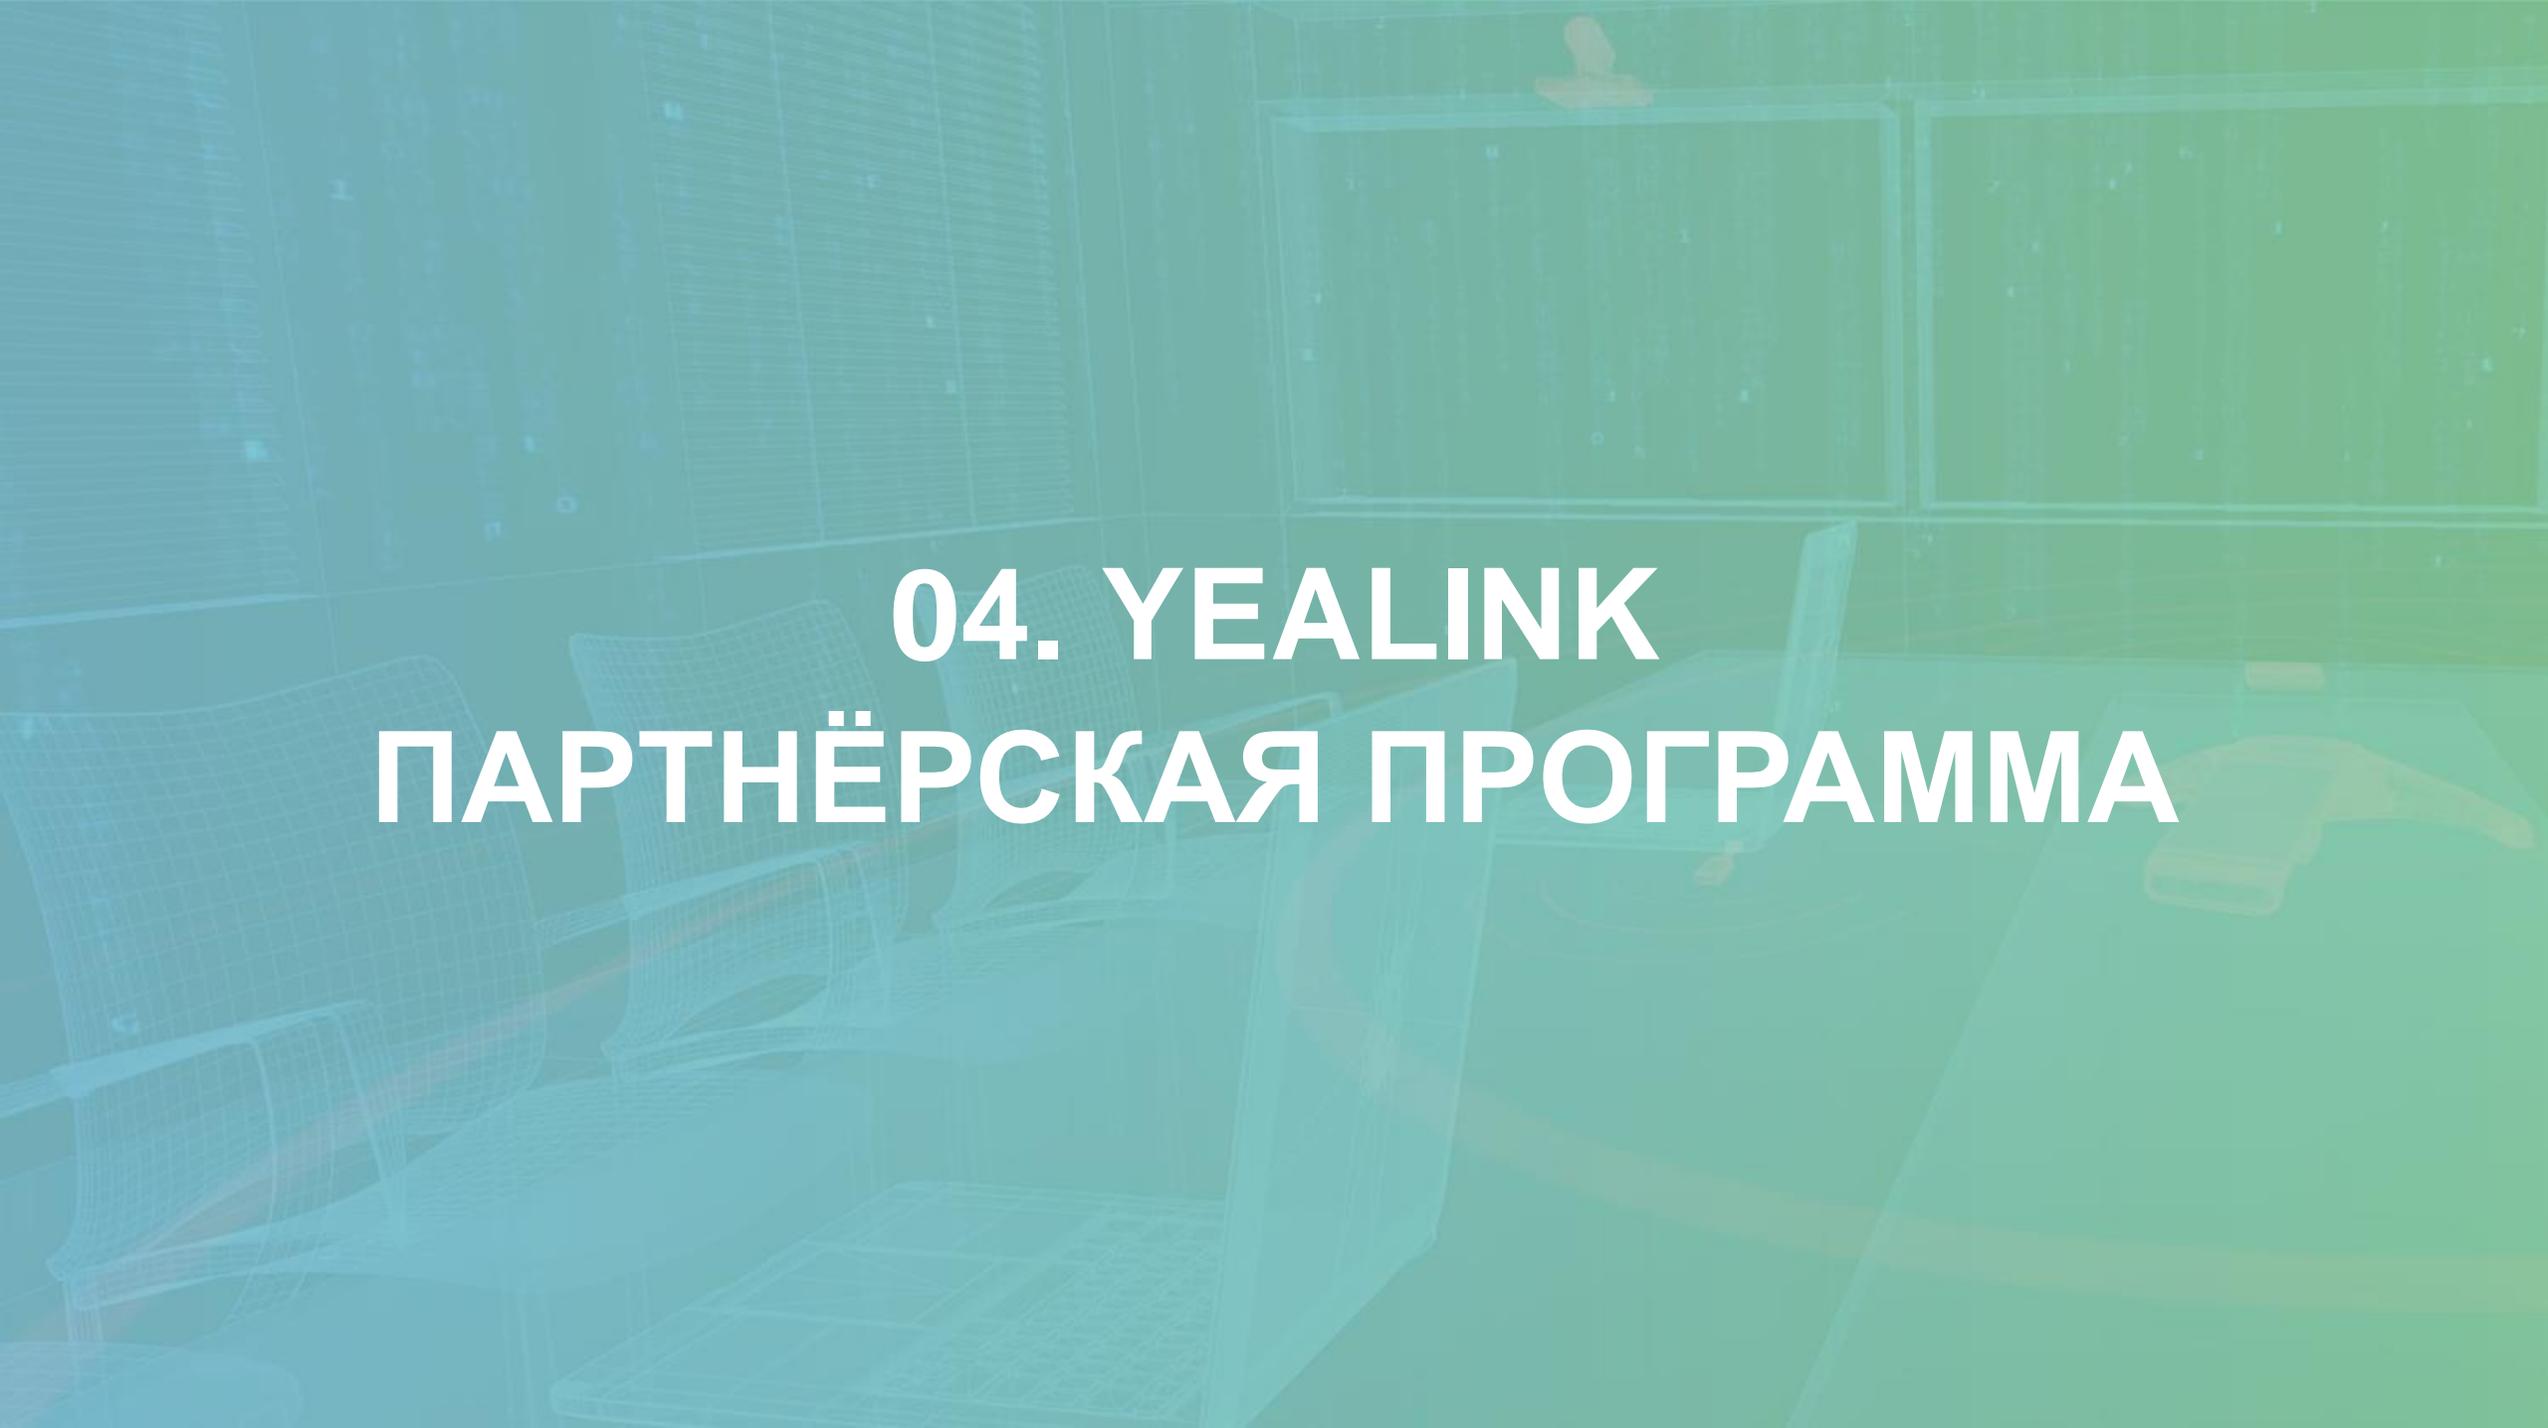

# 04. YEALINK ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

## Преимущества партнёрства

- Соответствующий партнёрский уровень цен на регулярные закупки
- Возможность регистрации проектов и получения проектных скидок
- Техническая поддержка в проектах
- Сертификат партнёра

## Регистрация проектов

- Проект подлежащий обязательной регистрации это:
  - Потенциальная продажа IP телефонов Yealink на сумму \$10000 и более
  - Потенциальная продажа мульти сотовой IP DECT системы Yealink (даже одна базовая станция W80B – это проект)
- Регистрация проекта занимает два рабочих дня

## Уровни партнёрства

- Обычный
- VIP partner

	Premium SI	Premium Reseller	
		Национальный	Региональный
Объём закупок за полгода	\$25000	\$50000	\$25000
Зарегистрировано проектов за полгода	10	0	0
Выиграно проектов за полгода	3		
Ежемесячные POS отчёты	X	√	√
Сертифицированные инженеры	√	√	X
Сертифицированные продавцы	X	√	√

- Sub-distributor
  - Объём закупок за полгода от \$250000
  - Ежемесячная подача POS отчётов

**YEALINK@COMPTЕК.RU**

Александр Мароко

[a.maroko@comptek.ru](mailto:a.maroko@comptek.ru)

+7 495 789-6565 доб. 1778

+7 903 66 44 316